


# 20300250系列大电流滑环

2通路，每路最大电流50A，法兰安装

森瑞普20300250系列大电流功率滑环，主体外径30mm，支持2路(每路50A)大电流，定子法兰安装。



## 规格图纸

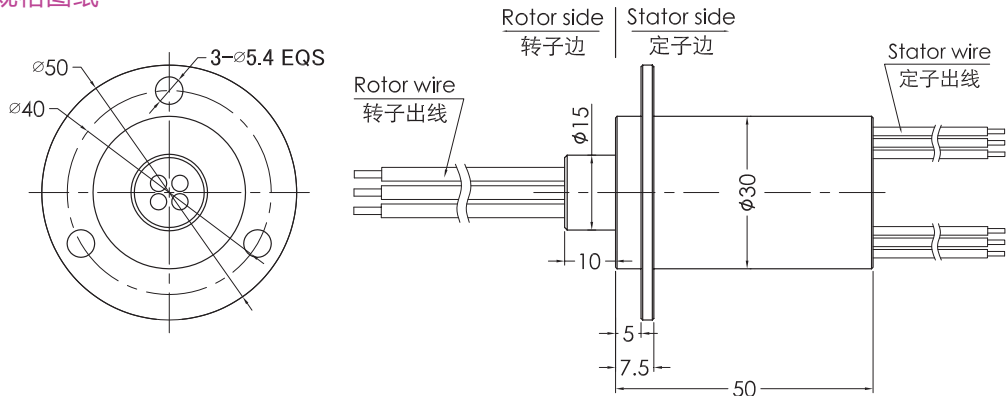

## 技术规格参数

通路数	每路最大电流	耐压	最大转速	工作温度
2路	50A	250V	250RPM	-40℃~+80℃

## 基于型号定制

### 20300250 - 功率电流路数 - 信号路数

20300250系列大电流滑环  
2路，每路50A电流

举例说明：  
0610：06表示6路，10表示10A电流  
0220：02表示2路，20表示20A电流

举例说明：  
06S：表示可通过6路信号  
12S：表示可通过12路信号

## 举例说明

20300250：2路大电流滑环，每路50A，外径30mm；

20300250-0610-12S：基于20300250系列定制规格，2路50A大电流，混合6路10A电流+12路信号。

## 各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线，比如型号20300250的颜色顺序为：黑、红；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根，则重复这一颜色组，并用号码管予以识别。