


3012006 (12进12出+电, 气管6~8mm)

12进12出气+电旋转接头, G1/8"接头, 6~8mm大小管径




- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

30	12	006	- 电流路数 -	电流大小 -	信号路数
3012006: 12进12出气电旋转接头 进气管和出气管均为6mm, 接口螺纹为G1/8"接头 举例说明: 06代表6根线 12代表12根线 24代表24根线 36代表36根线 56代表56根线					S表示2A以下电流或信号 举例说明: 06S表示6路信号 12S表示12路信号 24S表示24路信号 举例说明: 05代表5A 10代表10A 20代表20A


3012006 (12进12出, 6~8mm气管, 纯气动旋转接头) 尺寸图

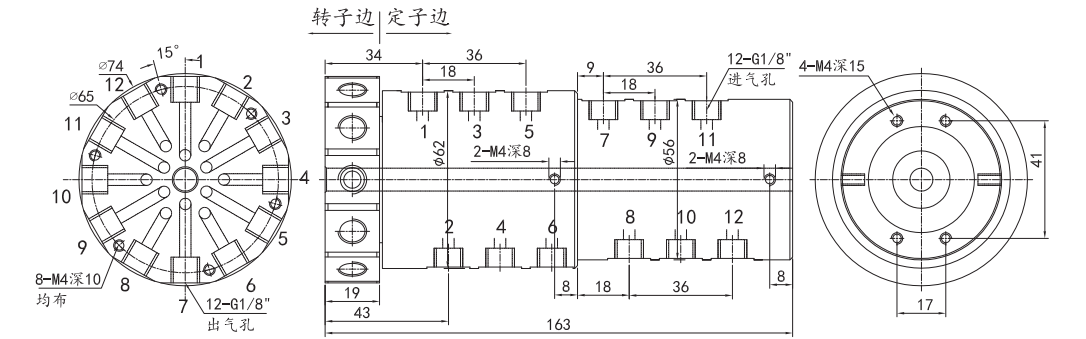

标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3012006	12进12出	G1/8"	6~8mm


3012006 (12进12出, 6~8mm气管) + 6~56路信号/2A (适用于电磁阀与感应开关)

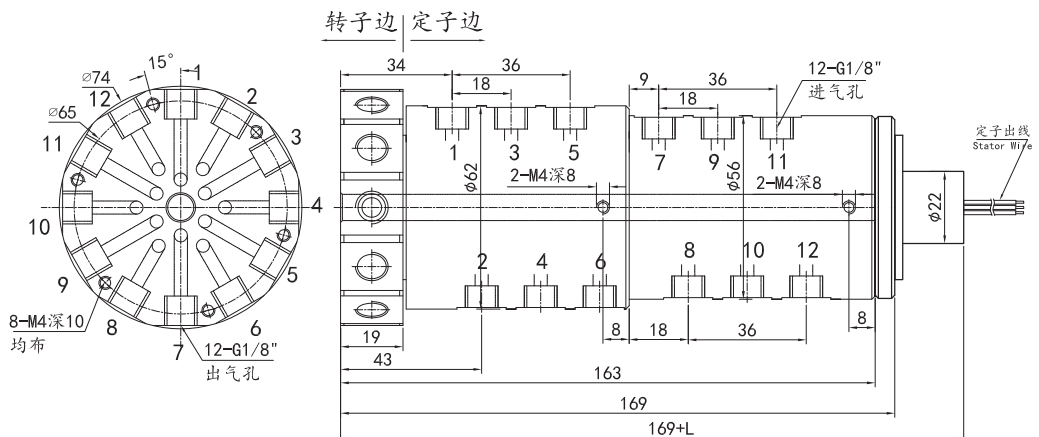

标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	信号(2A)路数	L长度(mm)
3012006-06	12进12出	G1/8"	6~8mm	6	14
3012006-12	12进12出	G1/8"	6~8mm	12	21
3012006-24S	12进12出	G1/8"	6~8mm	24	35
3012006-36S	12进12出	G1/8"	6~8mm	36	52.3
3012006-56S	12进12出	G1/8"	6~8mm	56	82

3008006 (12进12出,6~8mm气管)+信号(5A)/10A

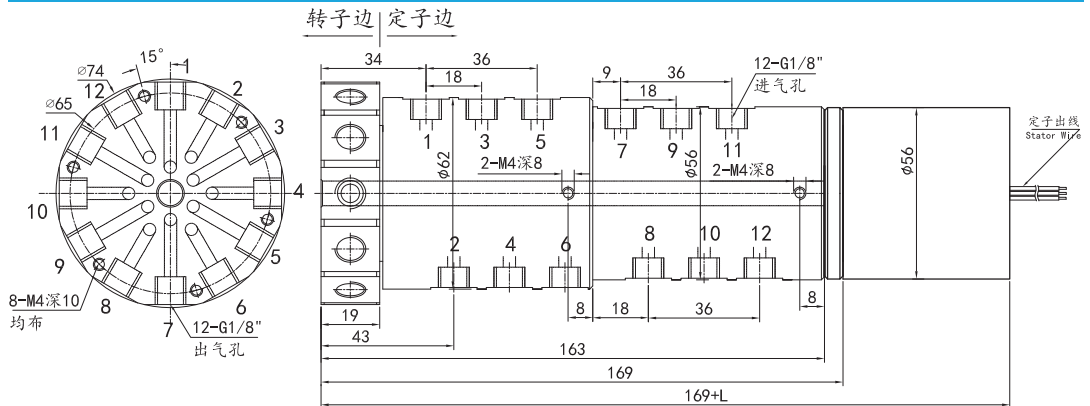

标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	电流(10A)路数	信号(5A)路数	L长度(mm)
3012006-0605	12进12出	G1/8"	6~8mm	0	6	38
3012006-0610	12进12出	G1/8"	6~8mm	6	0	38
3012006-1205	12进12出	G1/8"	6~8mm	0	12	55
3012006-0610-0605	12进12出	G1/8"	6~8mm	6	6	55
3012006-1210	12进12出	G1/8"	6~8mm	12	0	55
3012006-0610-1205	12进12出	G1/8"	6~8mm	6	12	71.5
3012006-1210-0605	12进12出	G1/8"	6~8mm	12	6	71.5
3012006-1805	12进12出	G1/8"	6~8mm	0	18	71.5
3012006-1810	12进12出	G1/8"	6~8mm	18	0	71.5
3012006-0610-1805	12进12出	G1/8"	6~8mm	6	18	88.5
3012006-2405	12进12出	G1/8"	6~8mm	0	24	88.5
3012006-3005	12进12出	G1/8"	6~8mm	0	30	106
3012006-3605	12进12出	G1/8"	6~8mm	0	36	125

技术规格参数

旋转接头技术指标				
气管数量	12进12出	最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -1.5kPa	
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙	扭矩	<1.2N.m	
机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	2000万转(参考值, 视工作环境而定)	功率	信号	
最高转速	连续旋转250转/分钟, 间歇旋转1000转/分钟	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	<500MΩ/300VDC	<500MΩ/300VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG17#镀银铁氟龙	AWG22#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属接触	导线长度	标准长度250mm(可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 6s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	