


单通路旋转接头




- 单通路（1进1出）旋转接头；
- 进气可选G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"
- 出气可选G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"
- 能通过的介质有：压缩空气、氢气、化学混合气体等介质
一端外螺纹，一端内螺纹

规格图纸


3001006L (1进1出, 进气G1/8"牙, 出气G1/8"牙, 适用气管:6~8mm)

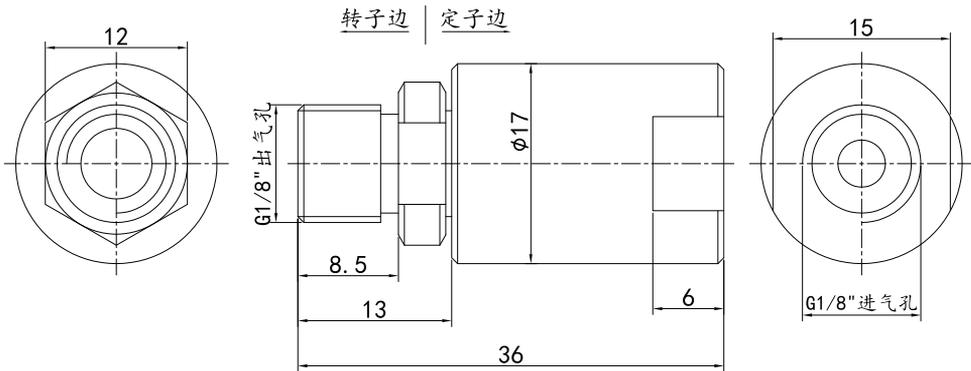


3001008L (1进1出, 进气G1/4"牙, 出气G1/4"牙, 适用气管:8~10mm)

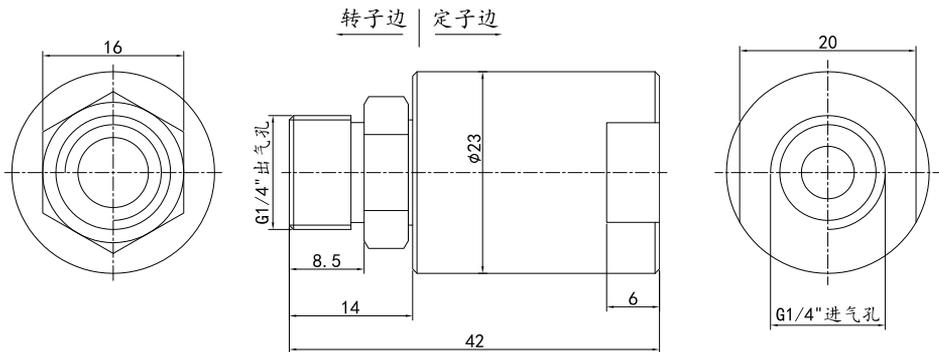

3001012L (1进1出, 进气G3/8"牙, 出气G3/8"牙, 适用气管:10~12mm)

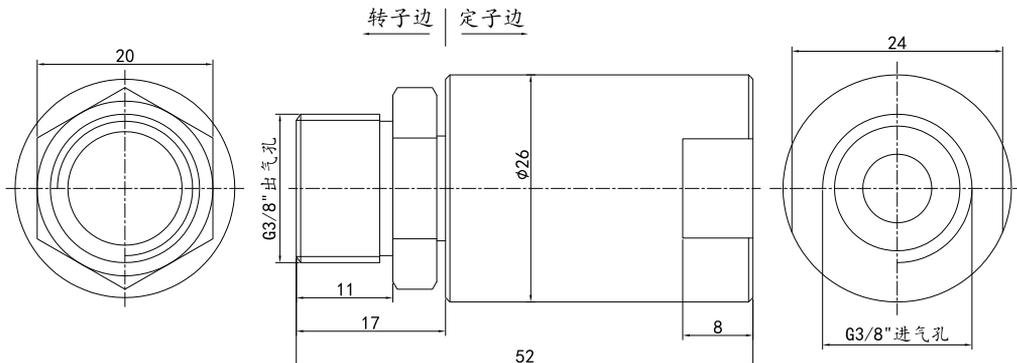

3001015L (1进1出, 进气G1/2"牙, 出气G1/2"牙, 适用气管:12~15mm)

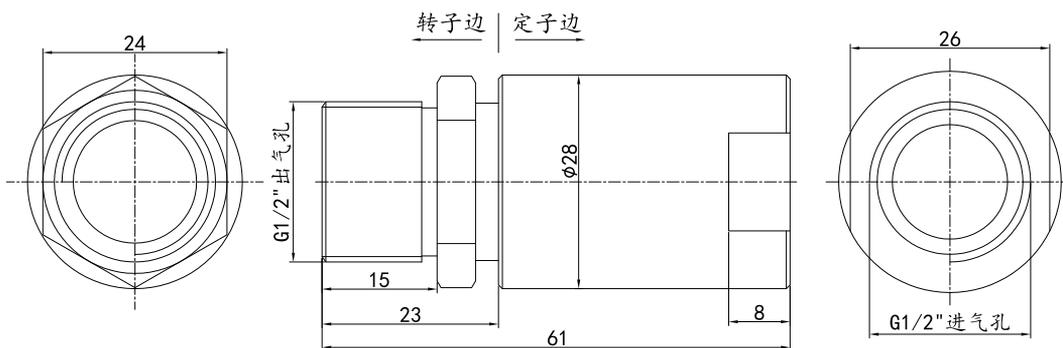

标准型号选型表

型号	气管数量	螺牙大小	适用气管
3001006L	1进1出	G1/8"牙	6~8mm
3001008L	1进1出	G1/4"牙	8~10mm
3001012L	1进1出	G3/8"牙	10~12mm
3001015L	1进1出	G1/2"牙	12~15mm

技术规格参数

旋转接头技术指标			
参数	数值	参数	数值
气管数量	1进1出	最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -90kPa
螺牙大小	可选G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"	扭矩	≤0.05N.m
工作寿命	参考产品等级	壳体材料	不锈钢
最高转速	参考产品等级	防护等级	Ip68
工作温度	-30℃~80℃		

3001 产品等级

产品等级代号	最高转速	工作寿命	型号举例
C(通用级)	连续200RPM, 间歇1000RPM	1000万转	3101006L-C
D(工业级, 默认不写)	连续250RPM, 间歇1500RPM	2000万转	3101006L或者3101006L-D

备注: 参考值, 视具体工况、使用环境和安装等因素会有出入。