3252006（孔径25mm，2路气，气管6~8mm）

2进2出气通路，可定制气+电组合，G1/8"牙，支持6~8mm管



- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等；
- 能通过的介质有:压缩空气、氩气、化学混合气体、冷却水、饮料等。

3252006（2进2出，6~8mm气管，孔径25mm，气动旋转接头）尺寸图

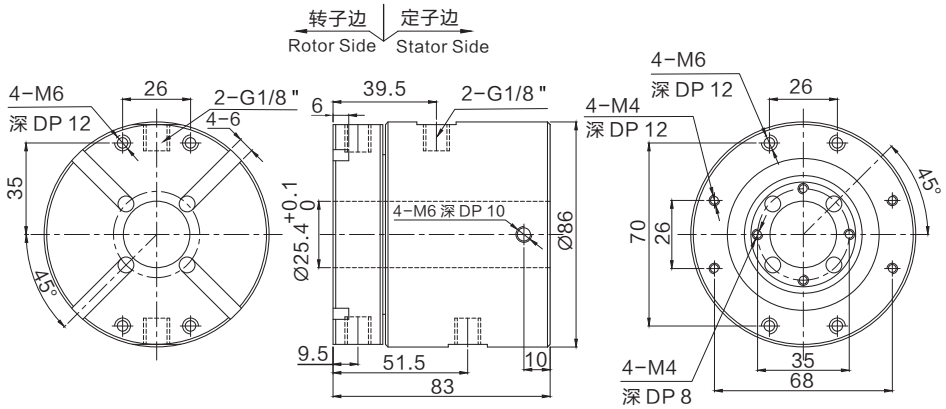

标准型号选型表

型　　号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3252006	2进2出	G1/8"	6~8mm

技术规格参数

参 数	数 值
气管数量	2进2出
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙
最大压力	正压：1Mpa,真空：-90kPa
扭矩	<0.2N.m
工作寿命	2000万转（参考值，视工作环境而定）
最高转速	连续旋转250转/分钟，间歇旋转1000转/分钟
工作温度	-30℃~80℃
工作湿度	0~85% RH
主要材质	铝合金
防护等级	IP51

版权所有© 森瑞普　24小时技术支持：186 7557 7111　网址：www.senring.cn