


## 3402004 (2进2出+电, 气管4~6mm)

2进2出气+电空心旋转接头, 孔径20mm, M5牙, 4~6mm管

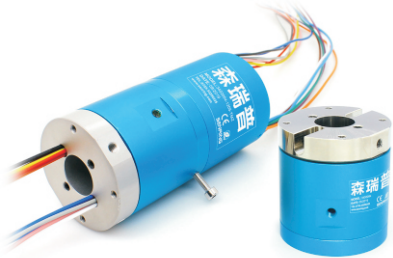

- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等；
- 标准为法兰安装形式，可定制空心轴安装；
- 能通过的介质有：压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

## 订购型号说明


34 02 004 - 电流/信号路数 - 电流/信号大小

2进2出空心气旋转接头  
中心通孔20mm  
接口螺纹为M5牙  
进气和出气可选4mm或6mm管

举例说明：  
05表示每路5A  
10表示每路10A


举例说明：  
06代表6根线 12代表12根线

## 3402004 (2进2出, 4~6mm气管, 孔径20mm, 纯气动旋转接头) 尺寸图

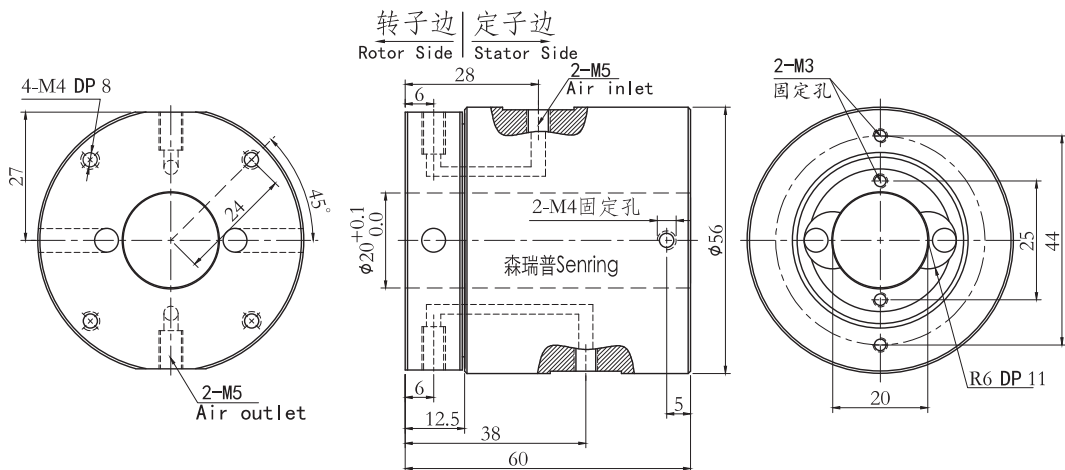

## 标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3402004	2进2出	M5	4~6mm

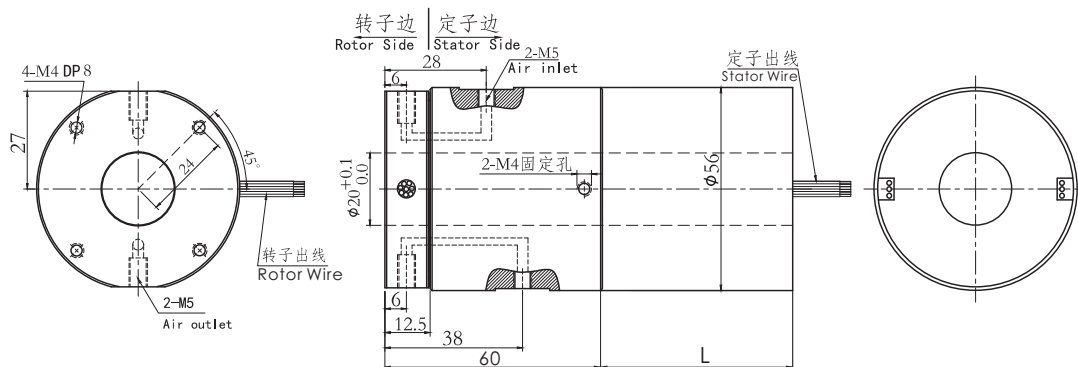

标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	电流/信号(5A/10A)	L长度(mm)
3402004-0605	2进2出	M5	4~6mm	6	34.5
3402004-1205	2进2出	M5	4~6mm	12	52.5

技术规格参数

空心旋转接头技术指标				
气管数量	2进2出	最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -100kPa	
气管大小	4~6mm气管 M5牙	扭矩	<0.2N.m	
机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	2000万转 (参考值, 视工作环境而定)		功率	信号
最高转速	连续旋转250转/分钟, 间歇旋转1000转/分钟	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	<500MΩ/300VDC	
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG17#镀银铁氟龙	AWG22#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属接触	导线长度	标准长度250mm (可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 6s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	