


## 3404004 (4进4出+电, 气管4~6mm)

2进2出气+电空心旋转接头, 孔径20mm, M5牙, 4~6mm管

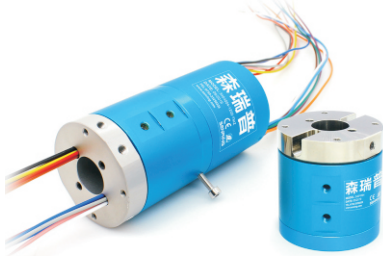

- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等；
- 标准为法兰安装形式，可定制空心轴安装；
- 能通过的介质有：压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

### 订购型号说明


34 04 004 - 电流/信号路数 - 电流/信号大小

4进4出空心气旋转接头  
中心通孔20mm  
接口螺纹为M5牙  
进气和出气可选4mm或6mm管

举例说明：  
05表示每路5A  
10表示每路10A

举例说明：  
06代表6根线 12代表12根线


### 3404004 (4进4出, 4~6mm气管, 孔径20mm, 纯气动旋转接头) 尺寸图

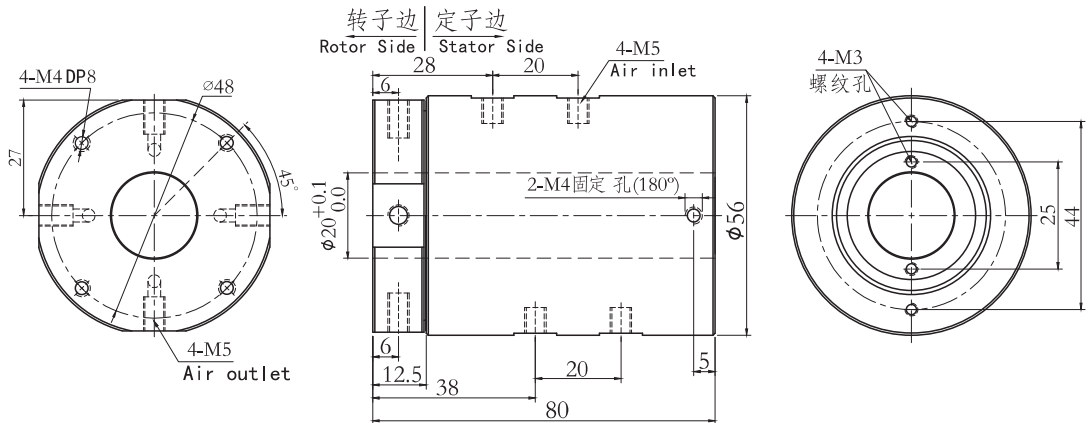

### 标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3404004	4进4出	M5	4~6mm

### 3404004 (4进4出, 4~6mm气管, 孔径20mm) + 电流/信号(5A/10A)

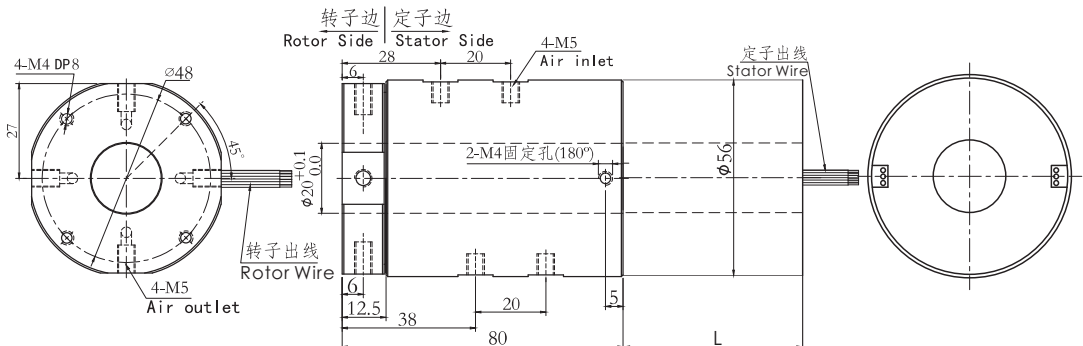

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	电流/信号(5A/10A)	L长度(mm)
3404004-0605	4进4出	M5	4~6mm	6	34.5
3404004-1205	4进4出	M5	4~6mm	12	57.5

技术规格参数

空心旋转接头技术指标					
气管数量		4进4出	最大压力		正压: 1Mpa,真空: -100kPa
气管大小		4~6mm气管 M5牙	扭矩		<0.4N.m
机械技术指标			电气技术指标		
参 数	数 值		参 数	数 值	
工作寿命	2000万转（参考值，视工作环境而定）			功 率	信 号
最高转速	连续旋转250转/分钟，间歇旋转1000转/分钟		额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃		绝缘电阻	<500MΩ/300VDC	<500MΩ/300VDC
工作湿度	0~85% RH		导线规格	AWG17#镀银铁氟龙	AWG22#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属接触		导线长度	标准长度250mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金		绝缘强度	500VAC@50Hz, 6s	
防护等级	IP51		动态电阻变化值	<0.01Ω	