

# H150248系列


通孔直径为150mm (适用于≤150mm) 外径248mm的标准整体式精密导电滑环。

\*注: 如需<150mm的孔径, 可通过内衬轴套解决。



## 订购型号说明

H 150248 - 电流路数 - 信号路数 - 产品等级代码	
H: 中空式电滑环系列代号	C: 通用级, 默认为通用级
150248: 150-内径150mm; 248-外径248mm	D: 工业级
	H: 最高级
举例说明: 0610: 06代表6路, 10代表每路可通过10A电流 1210: 12代表12路, 10代表每路可通过10A电流	举例说明: 06S: 表示6根普通信号线 (可选2A或5A) 01C: 代表1路Canbus总线信号 (4总路数4路)

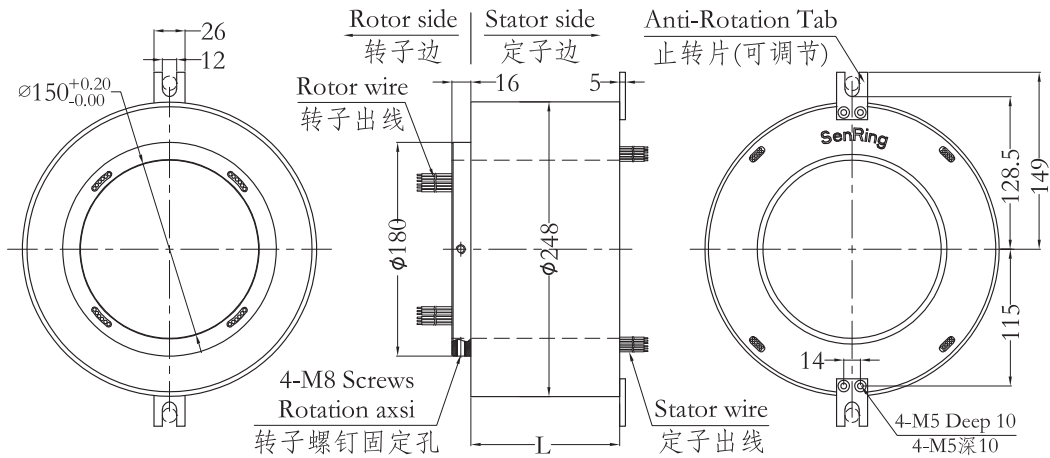

## 标准型号选型表

H150248系列过孔式滑环选型表							
型号	线路数		长度L(mm)	型号	线路数		长度L(mm)
	10A	信号或5A			10A	信号或5A	
H150248-02S	0	2	66	H150248-36S	0	36	236
H150248-0210	2	0	66	H150248-0610-30S	6	30	236
H150248-03S	0	3	71	H150248-1210-S24	12	24	236
H150248-0310	3	0	71	H150248-3610	36	0	236
H150248-06S	0	6	86	H150248-42S	0	42	266
H150248-0210-04S	2	4	86	H150248-0610-36S	6	36	266
H150248-0410-02S	4	2	86	H150248-1210-30S	12	30	266
H150248-0610	6	0	86	H150248-4210	42	0	266
H150248-12S	0	12	116	H150248-48S	0	48	296
H150248-0210-10S	2	10	116	H150248-0610-42S	6	42	296
H150248-0310-09S	3	9	116	H150248-1210-36S	12	36	296
H150248-0610-06S	6	6	116	H150248-1810-30S	18	30	296
H150248-0810-04S	8	4	116	H150248-2410-24S	24	24	296
H150248-1010-02S	10	2	116	H150248-4810	48	0	296
H150248-1210	12	0	116	H150248-60S	0	60	356
H150248-18S	0	18	146	H150248-0610-54S	6	54	356
H150248-0210-16S	2	16	146	H150248-0910-51S	9	51	356
H150248-0410-14S	4	14	146	H150248-1210-48S	12	48	356
H150248-0610-12S	6	12	146	H150248-2410-36S	24	36	356
H150248-0810-10S	8	10	146	H150248-72S	0	72	416

型号	10A	信号或5A	长度L(mm)	型号	10A	信号或5A	长度L(mm)
H150248-1010-08S	10	8	146	H150248-1210-60S	12	60	416
H150248-1210-06S	12	6	146	H150248-2410-48S	24	48	416
H150248-1410-04S	14	4	146	H150248-3610-36S	36	36	416
H150248-1610-02S	16	2	146	H150248-84S	0	84	476
H150248-24S	0	24	176	H150248-1210-72S	12	72	476
H150248-0410-20S	4	20	176	H150248-2410-60S	24	60	476
H150248-0610-18S	6	18	176	H150248-3610-48S	36	48	476
H150248-1210-12S	12	12	176	H150248-96S	0	96	536
H150248-1810-06S	18	6	176	H150248-1210-84S	12	84	536
H150248-2410	24	0	176	H150248-2410-72S	24	72	536
H150248-30S	0	30	206	H150248-3610-60S	36	60	536
H150248-0610-24S	6	24	206	H150248-4210-54S	42	56	536
H150248-1210-18S	12	18	206	H150248-108S	0	108	596
H150248-1810-12S	18	12	206	H150248-1210-96S	12	96	596
H150248-2410-06S	24	6	206	H150248-2410-84S	24	84	596
H150248-3010	30	0	206	H150248-3610-72S	36	72	596

\*注：N个10A电流环并起来可作为1路N\*10A电流使用；比如：2环10A并起来可以作为1路20A使用，10A和信号（5A）可任意组合，详细请咨询客服，可在标准产品上定制

### 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品等级选型表		功率	信号
额定转速	参考产品等级选型表	额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG17#镀银铁氟龙	AWG22#镀银铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	800VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.1N.m+0.03N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

### 产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
C（通用级）	250RPM	2000万转	贵金属
D（工业级）	600RPM	8000万转	镀金-镀金
H（高端级）	1000RPM	1.5亿转	金合金

### 各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝
环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白黄	白绿	白蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线；比如H150248-06的颜色顺序为：黑、褐、红、橙、黄、绿；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根，则重复这一颜色组并用号码管予以识别。