H1532系列

通孔直径为15mm（适用于≤15mm）外径32.8mm的标准系列整体式精密导电滑环。
*注：如需＜15mm的孔径，可通过内衬轴套解决。

订购型号说明

H　1532 - 电流路数 - 产品等级代码

H：中空式电滑环系列代号

1532：15-内径15mm; 32-外径32.8mm

举例说明：
06S：06表示6路,S表示每路2A

C：通用级,默认为通用级
D：工业级
H：最高级

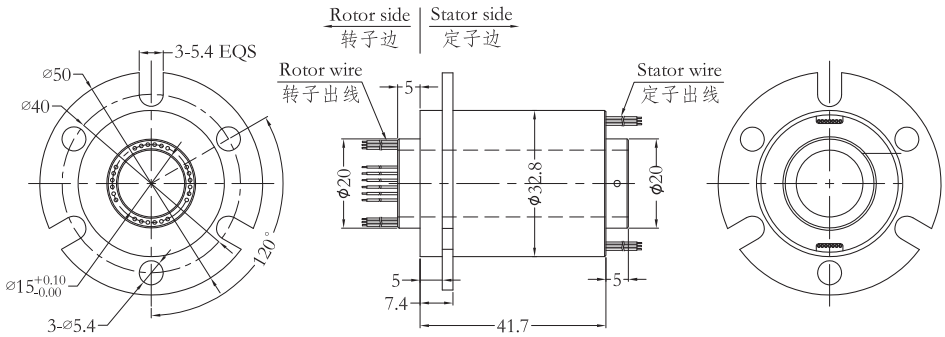

标准型号选型表

H1532系列过孔式滑环选型表		
型号	线路数(信号或0~2A)	长度L(mm)
H1532-06S	6	41.7
H1532-12S	12	41.7
H1532-18S	18	41.7
H1532-24S	24	41.7

* 注: N个2A 电流环并起来可作为1路N*2A电流环使用；比如: 2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参 数	数 值	参 数	数 值	
工作寿命	参考产品等级选型表		功 率	信 号
额定转速	参考产品等级选型表	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥500MΩ/500VDC	≥500MΩ/500VDC
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG28#镀银铁氟龙	AWG28#镀银铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
转动扭矩	0.05N.m+0.02N.m/6路	动态电阻变化值	＜0.01Ω	
防护等级	IP51			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
C（通用级）	250RPM	2000万转	贵金属
D（工业级）	600RPM	8000万转	镀金-镀金
H（高端级）	1000RPM	1.5亿转	金合金