


HF0103-07系列射频旋转关节



单通道，频率范围DC~3GHz，主体外径7mm


森瑞普HF0103-07系列射频旋转关节频率范围为DC~3GHz，是专门为满足高速串行数字信号或模拟信号传输而开发的单通道射频旋转关节，线缆类型为RG405同轴电缆（可以配SMA，MCX，MMCX等接头）。

订购型号说明

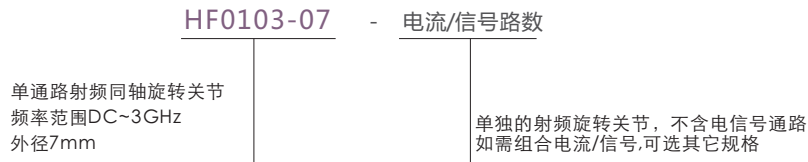

举例说明

HF0103-07：单通路射频同轴旋转关节，频率范围DC~3GHz，外径7mm；

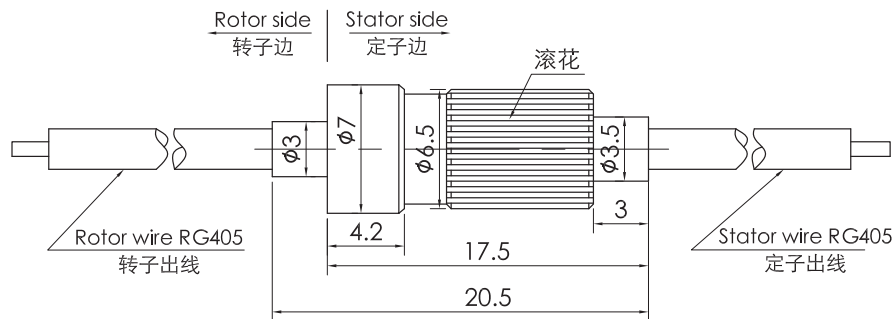

旋转关节技术参数

| 接口类型 | 同轴电缆RG405 (可以配SMA, MCX, MMCX等接头) | 类型 | I型直通 |
|----------------|--|---------------|--|
| 工作频率范围 | DC to 3 GHz | 相位360度变化(最大值) | 1° |
| 驻波比(最大值) | 1.7@DC to 3 GHz | 插入损耗(最大值) | 0.25 dB @ DC to 1.5 GHz 0.30 dB @ 10 to 3 GHz |
| 驻波比360度变化(最大值) | 0.05 | 插损360度变化(最大值) | 0.05 dB |
| 峰值功率(最大值) | 500W | 平均功率(最大值) | 200 W @ 1.5 GHz 150 W @ 3GHz |
| 转动速度(最大值) | 250转 / 分钟 | 使用寿命(参考值) | 1000万转 |
| 启动力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 | 转动力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 |
| 接口轴向荷载(最大值) | ±0.1牛 | 接口径向荷载(最大值) | ±0.1牛 |
| 绝缘材料 | 聚四氟乙烯 | 防护等级 | IP 40 acc. EN 60529 |
| 温度(环境范围) | -55 to +85°C (操作环境) -55 to +85°C (储存环境) | 湿度 (环境范围) | 95% (操作环境) 85% (储藏环境) |