


# M079系列微型帽式滑环


主体外径：7.9mm，4~12线

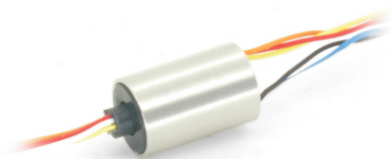

## 订购型号说明

**M079 - 线路数**

<p>M: 微型帽式导电滑环 外径7.9mm</p>	<p>举例说明 04: 代表4路 1A    06: 代表6路 1A 08: 代表8路 1A    12: 代表12路 1A</p>
--------------------------------	--

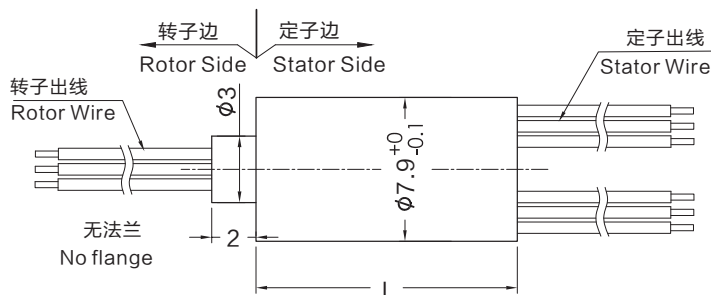

## 标准型号选型表

选型表			
型号	线路(芯)数	每路最大电流	长度L(mm)
M079-04	4	1A	11.8
M079-06	6	1A	11.8
M079-08	8	1A	11.8
M079-12	12	1A	17.6

## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
额定转速	150转/分钟	功率	0~240VAC/VDC	
工作温度	-30℃~80℃	信号	0~240VAC/VDC	
工作湿度	0~85%RH	额定电压	0~240VAC/VDC	
接触材料	金/金	绝缘电阻	≥300MΩ/300VDC	
壳体材料	不锈钢	导线规格	AWG32#镀银铁氟龙	
转动扭矩	0.05N.m+0.01N.m/6路	导线长度	标准长度150mm (可根据要求调整)	
防护等级	IP51	绝缘强度	300VAC@50Hz, 60s	
		动态电阻变化值	< 0.01Ω	

## 各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线；比如M079-06的颜色顺序为：黑、褐、红、橙、黄、绿；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根,则重复这一颜色组并用号码管予以识别。