



H0522系列

通孔直径为5mm（适用于 $\leq 5\text{mm}$ ）的标准系列整体式精密导电滑环。

*注：如需 $< 5\text{mm}$ 的孔径，可通过内衬轴套解决。

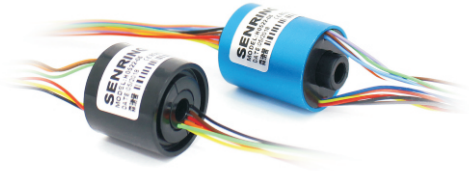


订购型号说明

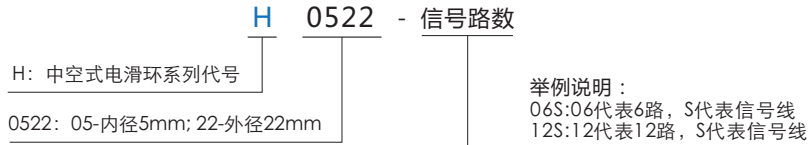


尺寸图纸

H0522-06 / 6通路

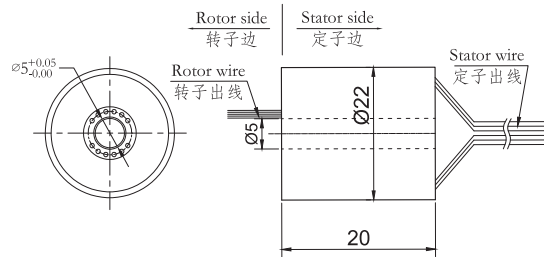

H0522-12 / 12通路

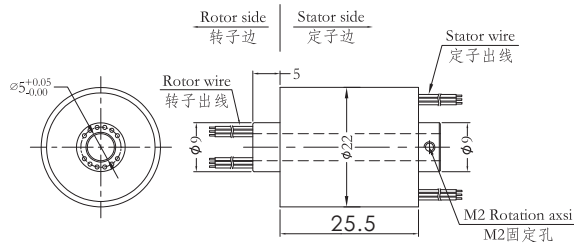

标准型号选型表

型号	线路数(信号或0~2A)	长度L(mm)
H0522-06S	6	20
H0522-12S	12	25.5

*注：N个2A 电流环并起来可作为1路N*2A电流环使用；比如：2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	2000万(参考值, 视工作环境而定)	功率	0~240VAC/VDC	信号
额定转速	250RPM	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	$\geq 500\text{M}\Omega/500\text{VDC}$	$\geq 500\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG26#镀银铁氟龙	AWG26#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属	导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
壳体材料	工程塑料/铝合金(可选)	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m+0.02N.m/6路	动态电阻变化值	$< 0.01\Omega$	
防护等级	IP51			

各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝